

**DURO[®]
STICK**



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΚΑΦΩΝ

DUROSTICK για κάθε χρήση... υπάρχει λύση!

Από το 1988, οπότε και δραστηριοποιούμαστε στην αγορά,
είμαστε εκείνοι που σας έχουμε προσφέρει προϊόντα-λύσεις για την κατασκευή, την επισκευή,
τη συντήρηση, την ανακαίνιση και τη διακόσμηση του σπιτιού, του γραφείου, του επαγγελματικού σας χώρου.

Η αγάπη μας για τη θάλασσα, μας έκανε να δημιουργήσουμε
προϊόντα για τα σκάφη που μας ταξιδεύουν.

Προϊόντα για τη συντήρηση, την επισκευή, τον καθαρισμό και τον καλλωπισμό τους.

Γνωρίστε τα...

... και αναζητήστε τα στα καταστήματα με τη σήμανση DUROSTICK.



BIOCLEAN BOAT CLEANER



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπαισιμότητά τους. Διαλύει και καθαρίζει λάδια, γράσα, πετρέλαιο, βενζίνη, αλμύρα, ακόμη και περιττώματα από γλάρους. Δεν λεκιάζει, δεν αλλοιώνει τα χρώματα και γενικότερα δεν επηρεάζει τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το BIOCLEAN BOAT CLEANER είναι ιδανικό για καθαρισμό τοπικά ή γενικό καθαρισμό κάθε σκάφους πλαστικού, φουσκωτού, ξύλινου ή μεταλλικού.

Καθαρίζει τα κατάλοιπα από τις μηχανές στη σεντίνα του σκάφους, καθώς και την ίδια τη μηχανή. Απομακρύνει όλα τα είδη ρύπων από το gel coat, τα φουσκωτά, τις τέντες, τις ταπετσαρίες, τα μπαλόνια,

τις μοκέτες και τα καλύμματα σαλονιών.

Αφαιρεί ακόμη και 'επίμονους' λεκέδες, ανανεώνοντας όλες τις επιφάνειες. Ιδανικό και για καταστρώματα από teak (περασμένα με λάδι ή όχι), τονίζοντας την υφή του ξύλου και αποκαθιστώντας το αρχικό φυσικό τους χρώμα.

Τα κατάλοιπα βιοδιασπώνται πλήρως (πιστοποίηση από δύο γερμανικούς οίκους).

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Για καθαρισμό τοπικά, ψεκάστε στα σημεία που θέλετε να καθαρίσετε και αφήστε το προϊόν να δράσει για 5-10 λεπτά. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με νερό.

Για γενικό καθαρισμό, αραιώστε με καθαρό νερό σε αναλογία 1:1 σε έναν κουβά και διαβρέξτε τις επιφάνειες. Συνιστάται η χρήση κοντότριχης πλαστικής σκούπας για ευκολία στο τρίψιμο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml, Δοχείο 5lt, 10lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/12-14m² επιφάνειας.

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για GEL COAT και φουσκωτά σκάφη

Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με νερό.
Μπορεί να εφαρμοστεί και με πλυστικό μηχάνημα.

Το προϊόν έχει εξετασθεί και πιστοποιηθεί από τα ακόλουθα Γερμανικά Ινστιτούτα:

- Ινστιτούτο FRESINIUS,
- Ινστιτούτο BREGAU (για εφαρμοσμένη περιβαλλοντική τεχνολογία).

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008





ΒΙΟCΛΕΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Βιοδιασπώμενο καθαριστικό - αφαιρεί λάδια, γράσα και πετρέλαια

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπαισιμότητά τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το ΒΙΟCΛΕΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ αφαιρεί γράσο, πετρέλαιο, λάδια από τοίχους, δάπεδα, μηχανές. Είναι απαραίτητο σε ναυπηγεία, διυλιστήρια, βιομηχανίες, καταστρώματα πλοίων κ.ά. Διασπά καμένα λίπη σε φούρνους και ψηστιέρες, χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες ή να αφήνει κατάλοιπα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Ψεκάστε στα σημεία που θέλετε να καθαρίσετε και ύστερα από λίγη ώρα ξεπλύνετε με νερό. Τα απόβλητα βιοδιασπώνται πλήρως, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσής τους. Για ήπιους καθαρισμούς, αραιώστε με νερό σε αναλογία 1:1 έως 1:5. Για λεκέδες από γράσο και βιομηχανικά λάδια, εφαρμόστε χωρίς αραιώση. Είναι δυνατή η εφαρμογή του και με μηχανή καθαρισμού.

Το ΒΙΟCΛΕΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ενεργεί δραστικά στη σεντίνα, τον κινητήρα του σκάφους, καθώς και στα κολλάρα, χωρίς να προκαλεί φθορές στα μέρη του που αποτελούνται από πλαστικό ή αλουμίνιο. Εφαρμόστε το στη σεντίνα ή και τον κινητήρα και αφήστε το να δράσει για 15 λεπτά περίπου. Ξεπλύνετε με νερό. Επιπλέον, λόγω της υψηλής καθαριστικής του δράσης, αφαιρεί ελαιώδη και λιπαρά υπολείμματα, γράσο, γλίτσα, καπνιά, κατάλοιπα καυσίμων, οσμές και άλλες ρυπογόνες ουσίες. Τα κατάλοιπα βιοδιασπώνται πλήρως (πιστοποίηση από δύο γερμανικούς οίκους).



Το προϊόν έχει εξετασθεί και πιστοποιηθεί από τα ακόλουθα Γερμανικά Ινστιτούτα:

- Ινστιτούτο FREENIUS,
- Ινστιτούτο BREGAU

(για εφαρμοσμένη περιβαλλοντική τεχνολογία).



Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
750ml, Δοχείο 5lt, 20lt	1lt/12-14m ² επιφάνειας.



ΒΙΟCΛΕΑΝ Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για τζάμια και έπιπλα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπαισιμότητά τους. Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες, προσφέροντας λάμψη χωρίς θαμπάδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το ΒΙΟCΛΕΑΝ είναι ιδανικό για τζάμια, καθρέφτες, λουστραρισμένα έπιπλα ή έπιπλα κήπου, πόρτες και παράθυρα βαμμένα με βερνίκι ή λαδομπογιά, ντουλάπια κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές, οθόνες τηλεόρασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών, πα-

μπρίζ αυτοκινήτων και σκαφών, ανοξειδωτα σκεύη κ.ά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Ψεκάστε στα σημεία που θέλετε να καθαρίσετε. Με ένα καθαρό και στεγνό, χωρίς χνουδι πανί, απλώστε με διαδοχικές κινήσεις το υλικό σε όλα τα σημεία. Σε ελάχιστο χρόνο οι επιφάνειες αστράφτουν από καθαριότητα, χωρίς σκίες ή θαμπάδες.



Το προϊόν έχει εξετασθεί και πιστοποιηθεί από τα ακόλουθα Γερμανικά Ινστιτούτα:

- Ινστιτούτο FREENIUS,
- Ινστιτούτο BREGAU

(για εφαρμοσμένη περιβαλλοντική τεχνολογία).



Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
750ml, Δοχείο 5lt	1lt/12-14m ² επιφάνειας.

BIOCLEAN D-63 Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για περιπτώματα πουλιών & έντομα



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπασιμότητά τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το BIOCLEAN D-63 διαλύει με ένα ψέκασμα, χωρίς τρίψιμο, επικολημένα περιπτώματα πτηνών (γλάρων), χωρίς να επηρεάζει το gel coat, τα ξύλινα δάπεδα και τις ταπετσαρίες των σκαφών. Κατάλληλο και για μεταλλικά και ξύλινα κάγκελα.

Ιδανικό και για το αυτοκίνητο, χωρίς να επηρεάζει το χρώμα του. Αφαιρεί άμεσα επικολημένα περιπτώματα, αλλά και κολλημένα έντομα από το παρμπρίζ, τα φώτα, τη μάσκα και τον προφυλακτήρα των αυτοκινήτων. Είναι απαραίτητο να καθαρίζονται άμεσα για να προστατεύονται από τις αλλοιώσεις που δημιουργούνται από τα περιπτώματα των πουλιών.

ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι κουτσουλιές από τα πουλιά είναι ένας από τους χειρότερους εχθρούς του χρώματος σκαφών και αυτοκινήτων. Είναι όξινες, με αποτέλεσμα να θαμπώνει, να 'τρώγεται' και να καταστρέφεται το gel coat και τα βερνίκια προστασίας των σκαφών, αλλά και το χρώμα του αυτοκινήτου, αν μείνουν, ξεραθούν και δεν καθαριστούν άμεσα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Ψεκάστε στα σημεία που θέλετε να καθαρίσετε και μετά από 5 λεπτά σκουπίστε με μαλακό βρεγμένο πανί με μικροΐνες και ξεπλύνετε με νερό.

Το προϊόν έχει εξετασθεί και πιστοποιηθεί από τα ακόλουθα

Γερμανικά Ινστιτούτα:

- Ινστιτούτο FREENSIUS,
- Ινστιτούτο BREGAU (για εφαρμοσμένη περιβαλλοντική τεχνολογία).



Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008



GLASSHIELD Προστατευτικό γυάλινων επιφανειών



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Διάφανο εναιώρημα ναυτεχνολογίας, κατάλληλο για την προστασία γυάλινων επιφανειών. Μετά την εφαρμογή του δημιουργείται ένα αόρατο φιλμ προστασίας που 'περιορίζει' την επικόλληση ατμοσφαιρικών ρύπων και σκόνης στους πόρους των επιφανειών, με αποτέλεσμα τον ευκολότερο καθαρισμό τους, με τη χρήση μόνο νερού, χωρίς τρίψιμο, χωρίς χημικά προϊόντα καθαρισμού. Ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία, τη διαρκή υγρασία και τον παγετό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το GLASSHIELD εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα σε όλα τα τζάμια αυτοκινήτων, σκαφών, φορτηγών, ελικοπτερων. Βελτιώνει την ορατότητα και διευκολύνει τον καθαρισμό εντόμων, ρύπων, πάγου και στιγμάτων από άλατα. Επιπλέον, κατάλληλο για φωτοβολταϊκά στοιχεία, συλλέκτες ηλιακού θερμοσίφωνα, τζαμαρίες, βιτρίνες, προσόψεις,

στεγάστρα, εξώστες, αίθρια, παράθυρα, μπαλκονόπορτες, ντουζιέρες και άλλες γυάλινες ή ακρυλικές επιφάνειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Προετοιμασία επιφάνειας: Πριν την εφαρμογή του προϊόντος καθαρίστε καλά την επιφάνεια και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Αφήστε να στεγνώσει και σκουπίστε με καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.

2. Εφαρμογή: Αμέσως μετά τον καθαρισμό, ψεκάστε την προς προστασία επιφάνεια, απλώστε το υλικό και τρίψτε καλά με κυκλικές κινήσεις (όπως θα κάνατε με ένα κοινό καθαριστικό τζαμιών) χρησιμοποιώντας πανί με μικροΐνες ή πανί που δεν αφήνει χνούδια, μέχρι να απορροφηθεί πλήρως, χωρίς να αφήσετε υπολείμματα. Η πλήρης 'λειτουργικότητα' του υλικού επιτυγχάνεται 24 ώρες μετά την εφαρμογή του.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500ml

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500ml, Δοχείο 3,5lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt είναι επαρκές για την προστασία 30-40m², ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής.



ICK WATERTRAP Συλλέκτης υγρασίας

Ο συλλέκτης υγρασίας WATERTRAP είναι ίκολα λειτουργική συσκευή που απορρο-ί την υγρασία της ατμόσφαιρας, με τη βοή-ια ειδικών κρυστάλλων. Η μείωση της πλε-ιζουσας υγρασίας έως και 40% απαλλάσ-ιθε κλειστό χώρο από δυσάρεστες οσμές, όχρονα δεν ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας, και μικροοργανισμών. 'Αποτρέπει' βλάβες

σε ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, Η/Υ, Hi-Fi κλπ. Διατηρεί ανέπαφα, ευαίσθητα στην υγρασία χάλκινα και ορειχάλκινα αντικείμε-να, καθώς και βιβλία, έγγραφα κλπ. Η τοποθέτησή του σε κατοικήσι-μους χώρους, βελτιώνει την ποιότητα του αέρα προλαμβάνοντας αλ-λεργίες, κεφαλαλγίες και ρευματικούς πόνους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το DUROSTICK WATERTRAP έχει εξαιρετικά αποτε-λέσματα σε κλειστούς ή όχι τακτικά αεριζόμενους χώρους, όπως:
• Αποθήκες, υπόγεια, γκαράζ, πατάρια, σοφίτες, θερμαινόμενες εσωτερικές πισίνες.
• Εξοχικά σπίτια, τροχόσπιτα, σκάφη αναψυχής, ντουλάπια κουζίνας και ντουλάπες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

- Αφαιρέστε το χάρτινο πε-ριβλήμα από το πλαστι-κό κουτί.
- Αφαιρέστε το νάιλον σακουλάκι με προσοχή, αφήνοντας ανέπαφο το εσωτερι-κό διχτάκι.
- Τοποθε-τήστε το διχτάκι με τους κρυστάλλους στην ενδιά-μεση οχάρα της συσκευής.
- Επανατοποθετήστε το κα-πάκι στην αρχική του θέση.
- Μετά τη συναρμολόγησή του πλύνετε τα χέρια σας με άφθονο νερό.

Μία πρακτική πρόταση για να προφυλάξετε το σκάφος σας από την υγρασία. Μία εύχρηστη και οικονομική συσκευή, αποτελεσματική για χώρους έως και 40 τετραγωνικά μέτρα.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συσκευή και σακουλάκι κρυστάλλων 600gr, Κουτί με ανταλλακτικό σακουλάκι κρυστάλλων 600gr

BIOCLEAN Air Condition Βιοδιασπώμενο καθαριστικό



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Πρωτοποριακό υγρό καθαρισμού φίλ-τρων και στοιχείων (κυψελών) του air condition, με ισχυρή καθαριστική δράση.

Βιοδιασπώμενο, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφο-ρά τη βιοδιασπασιμότητά τους. Απαραίτητο για τον καθαρισμό, την προστασία και υγιεινή των χώρων που επιβαρύνονται καθημερινά από την ανακύκλωση του αέρα μέσα από τα φίλτρα του air condition.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το BIOCLEAN Air Condition χρησιμο-ποιείται για τον καθαρισμό των φίλτρων και κυψελών αυτόνομων οικιακών μονάδων και μονάδων κλιματισμού με αεραγω-γούς. Απαλλάσσει τα φίλτρα από συσσωρευμένους ρύπους σκόνης και καπνιάς από τσιγάρα. Εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές, απελευ-θερώνοντας άρωμα φρεσκάδας. Η ευκολία στη χρήση και το χαμηλό κόστος εφαρμογής, μας 'επιτρέπει' να διατηρούμε την ατμόσφαιρα του χώρου, ευχάριστη και καθαρή. Επιπλέον, με τον τακτικό καθαρι-

σμό των φίλτρων, διατηρείται η υψηλή απόδοση των μονά-δων, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και αυξάνεται ο χρόνος ζωής και καλής λειτουργίας τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Αφαιρέστε τα φίλτρα, ψεκάστε τα ομοιόμορφα, αφήστε το προϊόν να δράσει για 5 λεπτά και ξεπλύνετε με νερό. Ψεκάστε και τα στοιχεία-κυψέλες του air condition που βρίσκο-νται πίσω από τα φίλτρα. Θέστε το σε λειτουργία στη θέση ψύξης για αποτελεσματικότερη δράση. Το υγρό θα απομακρυνθεί μόνο του μαζί με τους διαλυμένους ρύπους, χωρίς ξέβγαλμα, μέσω του σωλήνα αποχέτευσης. Για πολυκαιρισμένα κατάλοι-πα επαναλάβετε τη διαδικασία.

Το προϊόν έχει εξετασθεί και πιστοποιηθεί από τα ακόλουθα Γερμανικά Ινστιτούτα:

- Ινστιτούτο FRESINIUS,
- Ινστιτούτο BREGAU (για εφαρμοσμένη περιβαλλοντική τεχνολογία).



Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500ml, Δοχείο 5lt, 20lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

BIOCLEAN Βιοδιασπώμενο υγρό πιάτων



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπασιμότητά τους.

Είναι απαλό με τα χέρια και έχει υψηλή καθαριστική δράση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Χάρη στη μοναδική του σύνθεση, διαλύει εύκολα και γρήγορα λίπη, σάλτσες και όλα τα υπολείμματα φαγητού, χαρίζοντας αστραφτερή καθαριότητα σε όλα τα σκεύη της κουζίνας. Ο αφρός που δημιουργεί ακόμα και μία μικρή ποσότητα του BIOCLEAN υγρού πιάτων είναι τόσο πλούσιος που αρκεί για να πλύνετε μεγάλες ποσότητες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Απαλή υφή.
- Διαλύει τα λίπη.
- Απομακρύνει δυσάρεστες μυρωδιές.

• Εύκολο ξέβγαλμα, χωρίς να αφήνει σημάδια στα σκεύη.

Το προϊόν έχει εξετασθεί και πιστοποιηθεί από τα ακόλουθα

Γερμανικά Ινστιτούτα:

- **Ινστιτούτο FRESENIUS,**
- **Ινστιτούτο BREGAU (για εφαρμοσμένη περιβαλλοντική τεχνολογία).**



Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500ml, Δοχείο 5lt

DUROSTICK SALT FREE Αφαιρετικό αλάτων



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Δραστικό υγρό που αφαιρεί άλατα νερού, υπολείμματα σαπουνιού και θαλασσινού νερού, σκουριά και πουρί. Με ένα μόνο ψέκασμα, χωρίς τρίψιμο, σε ελάχιστο χρόνο, επαναφέρει τη χαμένη λάμψη σε ανοξείδωτα και χρωμιωμένα σκεύη και κατασκευές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το DUROSTICK SALT FREE είναι κατάλληλο για χρήση στο σπίτι ή το σκάφος, στον χώρο του μπάνιου (βρύσες, ντουζιέρες, πλακάκια και αξεσουάρ μπάνιου), καθώς και στον χώρο της κουζίνας (ανοξείδωτους νεροχύτες, βραστήρες, σκεύη) κ.ά. Επίσης, με το SALT FREE τα ανοξείδωτα μέρη σκαφών απαλλάσσονται από άλατα και σκουριά, διατηρώντας την αστραφτερή τους λάμψη.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Το DUROSTICK SALT FREE είναι ιδιαίτερα ισχυρό καθαριστικό. Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά του, συνιστάται η χρήση προστατευτικών πλαστικών γαντιών. Ψεκάζετε από απόσταση 20-25cm και αφήστε το προϊόν να δράσει για 3-5 λεπτά. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Για ατμοσφαιρικά, αναμείξτε 2 μέρη νερό με 1 μέρος SALT FREE και αφήστε το μείγμα να δράσει για 10 λεπτά. Τέλος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml, Δοχείο 5lt

DUROSTICK YACHT CLEANER



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Δραστικό αλκαλικό καθαριστικό υγρό χαμηλού αφρισμού που αφαιρεί 'επίμονους' λεκέδες από λάδια, γράσα, μαυρίλες και καπνιά.

Με ένα ψέκασμα, χωρίς τρίψιμο και σε ελάχιστο χρόνο, αφαιρεί το μελάνι από σουπιές και καλαμάρια (συχνό φαινόμενο καθώς οι γλάροι λερώνουν τα καταστρώματα των σκαφών με μελάνι κατά την προσπάθειά τους να τα φάνε), ακόμη και αν έχει εισχωρήσει στους πόρους της επιφάνειας. Επιπλέον, αφαιρεί σκληρά ιζήματα και μικροοργανισμούς από τα ύφαλα των σκαφών, καθώς και περιπτώματα από γλάρους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το DUROSTICK YACHT CLEANER είναι απαραίτητο για γενικό καθαρισμό όλων των πλαστικών σκαφών, αναζωογονώντας και αποκαθιστώντας το αρχικό λευκό χρώμα του gel coat. Καθαρίζει σε βάθος μαυρίλες και κιτρινίλες από τις ταπετσαρίες των εξωτερικών μαξιλαριών, καθώς και τα μπαλόνια. Ιδανικό και

για νιπτήρες, ντουζιέρες, βρύσες, νεροχύτες, πλαστικά τραπέζια, καρέκλες και μουσαμάδες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Το DUROSTICK YACHT CLEANER είναι ιδιαίτερα ισχυρό καθαριστικό. Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά του, συνιστάται η χρήση προστατευτικών πλαστικών γαντιών προς αποφυγή ερεθισμών του δέρματος.

Για καθαρισμό τοπικά, ψεκάστε από απόσταση 25cm και αφήστε το προϊόν να δράσει για 2-3 λεπτά. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τα υπολείμματα με βρεγμένο σφουγγάρι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Για γενικό καθαρισμό, αραιώστε με καθαρό νερό σε αναλογία 1:1 σε έναν κουβά και διαβρέξτε τις επιφάνειες.

Συνιστάται η χρήση κοντότριχης πλαστικής σκούπας για ευκολία στο τρίψιμο και αποτελεσματικό καθαρισμό. Ξεπλύνετε πριν στεγνώσει το υγρό στις επιφάνειες, με άφθονο νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml, Δοχείο 5lt, 10lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/12-14m² επιφάνειας.

Δραστικό αλκαλικό καθαριστικό πλαστικών σκαφών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα έγχρωμα gel coat και οι ευαίσθητες επιφάνειες, πρέπει να ξεπλένονται με νερό, εντός 30 δευτερολέπτων από την εφαρμογή του καθαριστικού.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Δεν συνιστάται για καθαρισμό επιφανειών από ορείχαλκο και χαλκό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008



MARINE METAL CLEANER & POLISH

Για ανοξειδωτά, ορειχάλκινα και επνικελωμένα μέταλλα



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστικό καθαριστικό σε μορφή αλοιφής, ειδικά σχεδιασμένο για την αφαίρεση της επιφανειακής σκουριάς, την οξειδωση, τη διάβρωση και το γάνιασμα των μετάλλων.

Επαναφέρει τις επιφάνειες στην αρχική τους στιλπνότητα και τις προστατεύει από νέα διάβρωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Το DUROSTICK MARINE METAL CLEANER & POLISH χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό, την αναζωογόνηση, το γυάλισμα και την αποκατάσταση μετάλλων, όπως: ανοξειδωτο χάλυβα, ορείχαλκο, χαλκό, επνικελωμένα μέταλλα και μη ανοξιζόμενο αλουμίνιο.

Είναι ιδανικό για τα ανοξειδωτά κάγκελα σκαφών.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.
- Τοποθετήστε την αλοιφή επάνω στα σημεία και τρίψτε ελαφρά με ένα μαλακό πανί.
- Ξεπλύνετε με νερό την επιφάνεια και σκουπίστε με στεγνό πανί, χαρτί κουζίνας ή βαμβάκι.

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

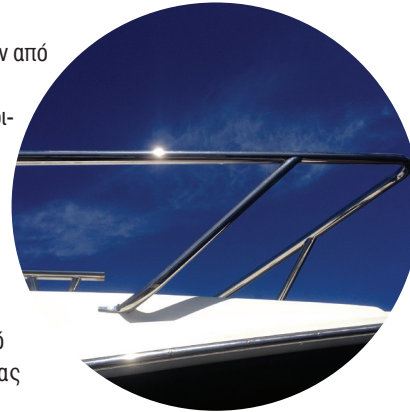

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

150gr

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

GEL COAT CLEANER

Όξινο καθαριστικό πολυεστερικών σκαφών



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Δραστικό επαγγελματικό όξινο υγρό, χαμηλού αφρισμού, για την αφαίρεση της επιφανειακής σκουριάς από το gel coat γύρω από εξαρτήματα. Αφαιρεί σε ελάχιστο χρόνο κίτρινους, καφέ και μαύρους λεκέδες από την ίσαλο γραμμή και τα ύφαλα, επαναφέροντάς τα στην αρχική τους απόχρωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το GEL COAT CLEANER εφαρμόζεται και σε κάθε επιφάνεια (πολυεστερική, μεταλλική, ακόμη και Fiberglass) που χρήζει αποτελεσματικού καθαρισμού. Αφαιρεί σκληρά ιζήματα και μικροοργανισμούς από τα ύφαλα, σημάδια από άλατα, θαμπάδα, βρωμιά από εξατμίσεις και άλλους 'επίμονους' λεκέδες. Αφαιρεί αποτελεσματικά σκουριά από ζάντες σε τρέιλερ σκαφών.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά του συνιστάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών και πλαστικών γαντιών.
- Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
- Αδειάστε προσεκτικά σε ένα ανοιχτό δοχείο το υγρό και απλώστε το με πινέλο βαφής.
- Αφήστε να δράσει για 10 λεπτά και ξεπλύνετε με βρεγμένο σφουγγάρι ή με άφθονο γλυκό νερό.
- Σε επιφάνειες με 'σκληρή' βρωμιά και 'επίμονους' λεκέδες, επαναλάβετε τη διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 1lt, 5lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

DUROSTICK RUST REMOVER Αφαιρετικό σκουριάς μετάλλων



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Ισχυρότατο καθαριστικό απομάκρυνσης σκουριάς από κάθε μεταλλική επιφάνεια, εύκολα και γρήγορα, αποφεύγοντας το τρίψιμο με συρματόβουρτσα ή άλλα μηχανικά μέσα. Διαλύει την επιφανειακή σκουριά που έχει προκληθεί από την πάροδο του χρόνου, αλλά και από τη βροχή, την υγρασία και την αλμύρα της θάλασσας, καθιστώντας τις επιφάνειες έτοιμες να ασταρωθούν και να βαφούν.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το DUROSTICK RUST REMOVER αφαιρεί σκουριές από σιδερένιες πόρτες, κάγκελα, λαμαρίνες αυτοκινήτων και πλοίων. Καθαρίζει αποτελεσματικά αλυσίδες, λουκέτα, πένσες, κόφτες, ψαλίδια, βίδες, παξιμάδια και άλλα εργαλεία που έχουν προσβληθεί από τη σκουριά. Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα λεκέδες σκουριάς από πλακάκια, φυσικές πέτρες, καθώς και ακάλυπτους οπλισμούς σκυροδέματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: ● Απομακρύνετε σαθρά σημεία από την επιφάνεια (εάν υπάρχουν). ● Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά του συνιστάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών και πλαστικών γαντιών.


● Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. ● Εφαρμόστε το υλικό, χωρίς αραίωση, με πινέλο, βούρτσα ή εμβάπτιση και αφήστε το να δράσει για 10 περίπου λεπτά. ● Ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό. ● Σε επι-

φάνειες με έντονη σκουριά, επαναλάβετε τη διαδικασία.

● Στην περίπτωση των μεταλλικών επιφανειών, ακολουθεί καθαρισμός και αφού στεγνώσουν, εφαρμόζουμε μία επίστρωση ΦΥΣΙΚΟ MINIO για επαρκή αντισκωριακή προστασία, μία επίστρωση ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ και μία έως δύο επιστρώσεις ριπολίνη DUROLUX ή DUROLUX AQUA της DUROSTICK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

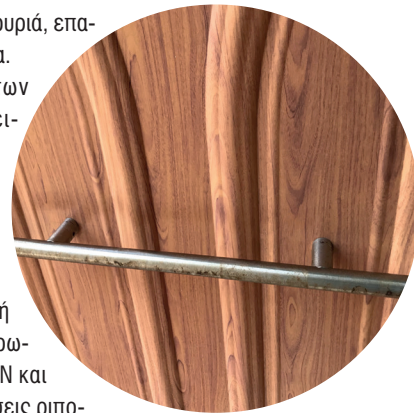

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 500ml, 1lt, 5lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

DUROFLEX-PU Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό (μαστίχη) υψηλής πρόσφυσης



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Ελαστική μαστίχη αρμών, ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσης. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση χωρίς αστάρι σε λείες επιφάνειες, καθώς και σε πολύ πορώδεις με αστάρι PRIMER-PU. Είναι ανθεκτική στην UV ακτινοβολία, τον παγετό και τις μηχανικές καταπονήσεις. Δεν λαδώνει, δεν επηρεάζεται από το γλυκό ή το θαλασσινό νερό, βάφεται και είναι αποτελεσματική για σφραγίσεις αρμών πλάτους 6-30mm και βάθους 3-15mm.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το DUROFLEX-PU προσφέρεται για ελαστικές σφραγίσεις υψηλών αντοχών, σε εφαρμογές, όπως: ● Σφράγιση αρμών σε κάσες παραθύρων και πορτών από αλουμίνιο, σίδηρο, ξύλο και PVC. ● Ναυπηγικές εργασίες σε κάθε ελαστική σφράγιση ή στερέωση πολυεστέρα με ξύλο, ανοξείδωτο ή αλουμίνιο.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1. Προετοιμασία επιφάνειας: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από λιπαρές ουσίες και χρώματα. Το βάθος του αρμού προσδιορίζεται στο ήμισυ του πλάτους του. Η χρήση χαρτοταινίας στα όρια του αρμού διευκολύνει τη σωστή οριοθέτηση του σφραγιστικού. Για καλύτερη πρόσφυση και άρρηκτη συγκόλληση του DUROFLEX-PU, ασταρώνουμε με PRIMER-PU σε πορώδη υλικά, όπως ξύ-

λο, μάρμαρο, φυσική και τεχνητή πέτρα, κεραμίδια κ.ά. Μεταλλικές επιφάνειες καθαρίζονται είτε με white spirit είτε με THINNER 101 της DUROSTICK. Στις γυαλιστερές επιφάνειες, όπως γυαλί, πορσελάνη, ανοξείδωτο κ.ά., δεν χρειάζεται να προηγηθεί αστάρωμα.

2. Εφαρμογή: Συνιστάται η εφαρμογή του DUROFLEX-PU σε φύσιγγα, με το εξαιρετικής αντοχής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK, ή σε 'σαλάμι', με το πολυχρηστικό πιστόλι προώθησης DUROSEAL 600 για επαγγελματική χρήση. Κόβουμε το ακροφύσιο λοξά και, οδηγώντας τη φύσιγγα υπό γωνία 45° ως προς τον άξονα του αρμού, τον γεμίζουμε χωρίς να εγκλωβίζεται αέρας, διασφαλίζοντας ότι το σφραγιστικό βρίσκεται σε πλήρη επαφή με τις παρειές του αρμού. Εάν θέλουμε, όσο παραμένει νωπό το σφραγιστικό, το ψεκάζουμε με διάλυμα νερού και λίγο απορρυπαντικό πιάτων και λειαίνουμε τη νωπή επιφάνεια με το δάχτυλό μας. Οι επιφάνειες που έχουν ασταρωθεί με PRIMER-PU, θα πρέπει να σφραγίζονται μία ώρα το νωρίτερο έως τρεις ώρες το αργότερο μετά την εφαρμογή του. Τυχόν υπολείμματα του υλικού στις επιφάνειες, καθαρίζονται με ασετόν.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(DUROFLEX-PU) Λευκό, Γκρι) Φύσιγγα των 310ml, 'Σαλάμι' των 600ml

(PRIMER-PU) Κουτί των 250ml, 500ml

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενδοεικτικά μία φύσιγγα 310ml καλύπτει 8,6 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 6x6mm.

15-20ml/τρέχον μέτρο, ανάλογα με το πλάτος και το βάθος του αρμού.

DUROSTICK ΣΙΛΙΚΟΝΗ Ανθεκτική στη μούχλα



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Σιλικόνη μεγάλης ελαστικότητας, με ισχυρή πρόσφυση σε μη πορώδεις επιφάνειες. Αντιστέκεται στους μύκητες, στις αντιξέρες και ρικές συνθήκες και στην UV ακτινοβολία, ενώ είναι ανθεκτική σε απορρυπαντικά, οξέα και αλμυρό νερό. Σταθεροποιείται γρήγορα αντιδρώντας με την υγρασία, παρουσιάζει εξαιρετική συγκολλητική δύναμη και μακροχρόνια αντοχή ακόμη και σε αρμούς έντονης κινητικότητας, χωρίς να 'σκάει' ή να ξεφλουδίζει. Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές και αντέχει σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +100 °C.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Η DUROSTICK ΣΙΛΙΚΟΝΗ χρησιμοποιείται, **χωρίς αστάρι**, σε υλικά όπως πορσελάνη, γυαλί, κεραμικά, εμαγιέ, πολυεστέρα, ανοξείδωτα ή ανοδιωμένα αλουμίνια, βερνικωμένα ξύλα κ.ά., για τη σφράγιση αρμών πλάτους 3-40mm, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι απαραίτητη για τη σφράγιση αρμών σε πάγκους κουζίνας, ανοξείδωτους νεροχύτες, περιμετρικά σε νιπτήρες, μπανιέρες, ντουζιέρες από πορσελάνη ή πλαστικό, βιομηχανικούς χώρους κ.ά., καθώς δεν ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων. Συνιστάται για τη σφράγιση και συναρμολόγηση κατασκευών από τζάμι, αλλά και για πληθώρα υδραυλικών, ψυκτικών και ηλεκτρολογικών εφαρμογών.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1. Προετοιμασία επιφάνειας: Οι επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται πρέπει να είναι σταθερές, στεγνές και απαλλαγμένες από λάδια και σκόνες. Για τοποθετήσεις χωρίς προβλήματα καθαρισμού από υπολείμματα, συνιστάται η χρήση χαρτοταινίας κατά μήκος της εφαρμογής της σιλικόνης, η οποία αφαιρείται μετά την εφαρμογή.

2. Εφαρμογή: Τοποθετούμε τη φύσιγγα στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK και κόβουμε το ακροφύσιο λοξά, οδηγώντας τη φύσιγγα υπό γωνία 45° ως προς τον άξονα του αρμού, γειμίζοντάς τον χωρίς να εγκλωβίζεται αέρας. Η λείανση γίνεται εντός 10 λεπτών με σπάτουλα ή με το δάχτυλο, αφού προηγουμένως εμβαπτιστεί σε νερό με απορρυπαντικό πιάτων.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληνάριο των 80ml, Φύσιγγα των 280ml (Διάφανο, λευκό, μαύρο, γκρι, καφέ)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 6x6mm.

MS-POLYMER POWER GLUE

Πανίσχυρο ελαστικό συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης, χωρίς διαλύτες



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Πανίσχυρο συγκολλητικό τεχνολογίας MS-POLYMER. Αντικαθιστά βίδες και καρφιά σε πολλές εφαρμογές. Έχει ισχυρή πρόσφυση, ακόμη και χωρίς αστάρι, σε πορώδεις και μη επιφάνειες, σε όμοια και ανόμοια υλικά.

Διατηρεί την ελαστικότητά του (απορροφά κραδασμούς και δονήσεις) και είναι ανθεκτικό στην υγρασία και τον εφελκυσμό (2,65N/mm²). Βάφεται με οικοδομικά χρώματα (πλην αλκυδικών) και δεν διαβρώνει τα μέταλλα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το MS-POLYMER POWER GLUE είναι ιδανικό για άρρηκτες συγκολλήσεις με εξαιρετική αρχική συγκράτηση σε οικοδομικές, βιομηχανικές και **ναυπηγικές κατασκευές**. Απαραίτητο εργαλείο για αρκετές ειδικότητες τεχνιτών, αλλά και για όσους ασχολούνται με επισκευές και μερεμέτια. Προσφύεται άριστα και διασφαλίζει συγκόλληση σε γυαλί, ξύλο, μέταλλο, αλουμίνιο βαμμένο ή άβαφο, μπετόν, σοβά, γυψοσανίδα, πλάκες πολυστερίνης και πολυουρεθάνης, πλακίδια, καθρέπτες, PVC, πολυκαρβονικά, ABS κ.ά. Στερεώνει ράφια, γάντζους,

αξεσουάρ μπάνιου και λεκάνη τουαλέτας επάνω σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες, πλακάκι ή μάρμαρο, αποφεύγοντας τις ρηγματώσεις που προκαλούνται όταν τρυπάμε για να τα στερεώσουμε. Σφραγίζει και ταυτόχρονα στεγανοποιεί ρωγμές ή αρμούς. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1. Προετοιμασία επιφάνειας: Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, σκόνες, γράσα, λάδια κ.ά.

2. Εφαρμογή: Συνιστάται η εφαρμογή του σε φύσιγγα, με το εξαιρετικής αντοχής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK. Το υλικό εφαρμόζεται σε κουκίδες ή γραμμές (λωρίδες), με μεταξύ τους απόσταση 3-5cm. Ενώστε τις προς συγκόλληση επιφάνειες πριν τον σχηματισμό επιφανειακού φιλμ. Αποφύγετε την άσκηση δύναμης αποκόλλησης το πρώτο 24ώρο.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληνάριο των 80ml σε συσκευασία blister, Φύσιγγα των 290ml (Λευκό)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

DUROSTICK D-90 Πολυουρεθανική υπερκόλλα πολλαπλών εφαρμογών



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Πολυουρεθανική υπερκόλλα ενός συστατικού, με άριστη συγκολλητική ικανότητα, χωρίς διαλύτες. Έτοιμη προς χρήση, κολλάει ομοιογενή και ανομοιογενή υλικά, αντέχει στην υγρασία και είναι κατάλληλη για εξωτερική ή και εσωτερική χρήση.

Διατίθεται σε παστώδη μορφή και μπεζ χρώμα.

Κατατάσσεται στην κατηγορία D4 κατά EN 204/205.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Η DUROSTICK D-90 είναι απαραίτητη σε ναυπηγικές, μεταλλικές, οικοδομικές και ξυλουργικές κατασκευές. Επίσης, είναι κατάλληλη για μικροεπισκευές σε εξωτερικούς χώρους που εκτίθενται ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Λόγω της ελαφράς διόγκωσής της, αυξάνει εντυπωσιακά τη δύναμη αγκύρωσης των υρατ.

Απαραίτητη για συγκόλληση γωνιών κουφωμάτων αλουμινίου, συναρμολόγηση ξύλινων κουφωμάτων, στερέωση ξύλινων σοβατεπί σε τοίχο, διακοσμητικά από πέτρα, κεραμικό, σίδηρο σε σοβά, μπετόν κ.ά. Δεν κολλά πολυαιθυλένιο και teflon. Διατίθεται και σε πρακτική συσκευασία (σωληνάριο 80ml) για μικροεπισκευές σε κάθε σπίτι ή σκάφος.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1. Προετοιμασία επιφάνειας: Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, σκουριές και

σαθρά σημεία. Οι πολύ λείες επιφάνειες συνιστάται να τριβονται με λεπτό γυαλόχαρτο και να ψεκάζονται ελαφρώς με νερό (εάν το περιβάλλον είναι ξηρό και θερμό).

2. Εφαρμογή: Η κόλλα εφαρμόζεται στη μία πλευρά σε κουκίδες ή γραμμές (λωρίδες). Ενώνουμε τα προς συγκόλληση μέρη και πιέζουμε για τουλάχιστον 10 λεπτά ή και χτυπάμε με ένα λαστιχένιο σφυρί, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μετατόπιση. Η στερεοποίηση επιτυγχάνεται ύστερα από 15-30 λεπτά, ενώ η τελική αντοχή έπεται από 24 ώρες, ανάλογα με την υγρασία (η οποία βοηθά στη μείωση του χρόνου). Συνιστάται η εφαρμογή της DUROSTICK D-90 σε φύσιγγα με το εξαιρετικής αντοχής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK.



MS POWERGLUE DECK Ισχυρή, ελαστική κόλλα για ξύλινα δάπεδα



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Ισχυρή κόλλα ενός συστατικού, έτοιμη προς χρήση, κατάλληλη για τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων. Ξεχωρίζει για την ισχυρή πρόσφυση σε απορροφητικά ή μη υποστρώματα, την υψηλή συγκολλητική δύναμη και την ελαστικότητά της. Με βάση πολυμερή τερματισμένων με σιλάνια, πολυμερίζεται με την υγρασία του υποστρώματος και της ατμόσφαιρας και μετατρέπεται σε ένα συνεκτικό υλικό. Διασφαλίζει άρρηκτη συγκόλληση σε δάπεδα που υπόκεινται σε κραδασμούς και συστολοδιαστολές και είναι ανθεκτική στην υγρασία και τη γήρανση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: • Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης, χωρίς δοκίδες και καρφιά. • Ευκολία εφαρμογής. • Εύκολος καθαρισμός από τις ξύλινες επιφάνειες. • Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές (από -40 °C έως +90 °C). • Ηχομονωτικές ιδιότητες (μείωση κτυπογενών θορύβων). • Μόνιμη ελαστικότητα (απορρόφηση κραδασμών). • Δεν περιέχει νερό ή διαλύτες και δεν προκαλεί φούσκωμα στα ξύλα. • Ταχύτητα πολυμερισμού. • Ποικιλία συγκολλήσεων σε διαφορετικού τύπου υποστρώματα. • Επιδέχεται βαφή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Η MS POWERGLUE DECK είναι κατάλληλη για στερεώσεις -

συγκολλήσεις παρκέ όλων των τύπων (μασίφ, laminate κλπ.) και ξύλινων σανίδων μικρών και μεγάλων διαστάσεων επάνω σετσιμεντοειδή δάπεδα, ξύλινα δάπεδα, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό, μεταλλικές επιφάνειες κλπ. Είναι ιδανική για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και για συγκολλήσεις προγουλισμένων δαπέδων. Επιπλέον, κατάλληλη για τη συγκόλληση ξύλινων επενδύσεων από TEAK ή IROCO επάνω σε GEL COAT σκαφών.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1. Προετοιμασία επιφάνειας: Επιφάνειες gel coat σκαφών, πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνες, λίπη, λάδια, γράσο και να καθαρίζονται επιμελώς, πριν από την εφαρμογή της MS POWERGLUE DECK.

2. Εφαρμογή: Σε κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα, 'χτενίζουμε' την κόλλα με οδοντωτή σπάτουλα ξύλου, τόση, όση προλαβαίνουμε να καλύψουμε εντός 15 περίπου λεπτών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Πιέζουμε τα τμήματα του ξύλινου δαπέδου σταθερά επάνω στην κόλλα, έτσι ώστε η κάτω πλευρά του να καλυφθεί πλήρως. Πολυμερίζεται σε 24 ώρες και η πλήρης σταθεροποίησή της πραγματοποιείται μετά από 2-3 ημέρες.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληνάριο των 80ml σε συσκευασία blister, Φύσιγγα των 290ml (Μπεζ)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή. Ενδεικτικά μία φύσιγγα 290ml καλύπτει 12-13 τρέχοντα μέτρα όταν εφαρμοστεί σε γραμμή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικό δοχείο των 12kg (περιέχει δύο σακούλες αλουμινίου των 6kg)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,4-1,6kg/m², ανάλογα με το μέγεθος των δοντιών της σπάτουλας και την αδρότητα του υποστρώματος.

DUROSTICK No69 Βενζινόκολλα γενικής χρήσης



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Ισχυρή βενζινόκολλα γενικής χρήσης (διπλής επάλειψης), με βάση το νεοπρένιο και συνθετικές ρητίνες σε συστήματα διαλυτών. Παρέχει ελαστική συγκόλληση σε υλικά και επιφάνειες που υπόκεινται σε σταθερές ή παραμορφωτικές τάσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Η DUROSTICK No69 είναι κατάλληλη για ανθεκτικές και ελαστικές συγκολλήσεις δέρματος (παπούτσια, ζώνες, τσάντες, ρούχα), δερματίνης, αφρώδους πλαστικού, λάστιχου, φελλού, μοκέτας και χαρτονιού μεταξύ τους ή επάνω σε ξύλινες, μεταλλικές και άλλες επιφάνειες.

Απαραίτητη στο σπίτι, το αυτοκίνητο και το σκάφος, σε πρακτική συσκευασία των 70ml και κουτί των 125gr.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1. Προετοιμασία επιφάνειας: Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνη και λίπη, να εφαρμόζουν καλά μεταξύ τους και να μην αφήνουν κενά.

2. Εφαρμογή: Αλείφουμε με πινέλο ή σπάτουλα ένα ισόπαχο στρώμα κόλλας και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες και αφήνουμε να 'τρα-

βήξει' για 15 περίπου λεπτά. Για επιδιορθώσεις σε δέρμα ή λάστιχο, συνιστάται να προηγηθεί ελαφρύ γυαλοχαρτάρισμα. Στη συνέχεια, πιστάρουμε ή πρεσάρουμε τις δύο επιφάνειες. Σε μία ώρα η κόλλα έχει αποκτήσει το 75% της δύναμής της και σε 24 ώρες τις τελικές της αντοχές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Το πινέλο και τα χέρια καθαρίζονται με βενζίνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο. Συνιστάται να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες ερσοφύλαξης που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληνάριο 70ml,
Κουτί 125gr, 250gr, 500gr, Δοχείο 1kg, 5kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

300gr/m².

DS-205 SUPER GLUE Υπερκόλλα για βρεχόμενες ξυλοκατασκευές



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτή κόλλα νέας τεχνολογίας, με βάση ακρυλικά πολυμερή. Είναι άοσμη, δεν 'κρεμάει', δεν λαδώνει κατά την εφαρμογή της, έχει εξαιρετική αντοχή μετά την ωρίμανσή της ακόμη και σε έκθεση σε νερό για αρκετές ημέρες. Εύκολη στη χρήση της, διατηρεί την αρχική της ελαστικότητα, διασφαλίζοντας άρρηκτη συγκόλληση από οποιαδήποτε καταπόνηση που προέρχεται από κραδασμούς και συστολοδιαστολές. Αντέχει στους 110 °C για 120 λεπτά, χωρίς να αλλοιώνεται. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές της κατηγορίας D3/D4 κατά EN 204/205.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Η DS-205 SUPER GLUE της DUROSTICK είναι ιδανική για συγκολλήσεις βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών ή κατασκευών που εκτίθενται σε υγρασία. Ιδανική για κατασκευές από δρυ, οξιά, ιρόκο, teak, κερασιά, καρδιά και άλλα, διασφαλίζοντας εξαιρετική συγκόλληση και αντοχή. Συνιστάται για συγκόλληση ξύλινων σοβατεπί και αρμοκάλυπτρων, καθώς και για MDF, φελλό, ηχομονωτικά φύλλα, laminate, εξηλασμένη και διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς αστάρι, σε πορώδη οικοδομικά υλικά, όπως τούβλο, σοβά και σκυρόδεμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1. Προετοιμασία επιφάνειας: Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, σαθρά σημεία, να μη γυαλίζουν (να τριφτούν επιφανειακά για να αυξηθεί το πορώδες) και να εφάπτονται. **2. Εφαρμογή:** Η κόλλα εφαρμόζεται και απλώνεται ισόπαχα με πινέλο, ρολό ή οδοντωτή σπάτουλα και στις 2 προς συγκόλληση επιφάνειες. Για τις συσκευασίες 'μπιμπερό', κόψτε το ρουζούνι της συσκευασίας, τόσο, όσο να διασφαλίσετε την ομαλή ροή της κόλλας και εφαρμόστε τη στις 2 προς συγκόλληση επιφάνειες. Εντός 10-15 λεπτών πρεσάρουμε ή σταθεροποιούμε με νταβίδια για 3-5 ώρες, ανάλογα με την υγρασία και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Η συγκόλληση ολοκληρώνεται σε 24 ώρες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: ● Για σωστή συγκόλληση είναι απαραίτητο μία εκ των 2 επιφανειών να είναι απορροφητική. ● Οι βαμμένες επιφάνειες πρέπει να τρίβονται με γυαλόχαρτο, προκειμένου να αυξηθεί το πορώδες. ● Δεν συνιστάται η εφαρμογή της κόλλας σε θερμοκρασίες κάτω των +8 °C, ενώ όσο παραμένει νωπή, η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να πέσει κάτω από τους +4 °C.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

'Μπιμπερό' 250gr, 900gr, Δοχείο 5kg, 15kg (Μπεζ)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

150-200gr/m².

DUROSTICK ΓΟΜΑΛΑΚΑ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Γνήσια γομαλάκα, ενισχυμένη με ρητίνες. Έχει υψηλή πρόσφυση και αντοχή στη θερμοκρασία και την UV ακτινοβολία. Σφραγιστικό και συγκολλητικό φλαντζών και υδραυλικών ενώσεων που στεγνώνει γρήγορα. 'Εμποδίζει' τη διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών όπου εφαρμόζεται και τις προστατεύει από τα αλκάλια. Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Η DUROSTICK ΓΟΜΑΛΑΚΑ στεγανοποιεί τους πόρους που δημιουργούνται στις ραφές κατά τη συγκόλληση μεταλλικών δεξαμενών πετρελαίου και νερού, καθώς και σε ρεζερβουάρ αυτοκινήτων που έχουν σκουριάσει εσωτερικά. Κατάλληλη για όλα τα μεταλλικά δοχεία που έρχονται σε επαφή με νερό, πετρέλαιο, βενζίνη, συνθετικά λάδια και ορυκτέλαια. Παρέχει πρόσθετη προστασία από διαρροές στα σημεία που τοποθετούνται φλάντζες από περμανίτη, τσιμούχες και σπειρώματα. Αντέχει στα αλκάλια και δημιουργεί ένα ισχυρό φράγμα προστασίας στα αμπάρια και σε διάφορα σημεία του πλοίου που έρχονται σε επαφή με πετρέλαιο

και αλμύρα. Κατάλληλη για την κάλυψη ρόζων στα ξύλα, αποτρέποντας το ξεφλούδισμα και το σκάσιμο σε ριπολίνες και βερνίκια.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Προετοιμασία επιφάνειας: Καθαρίζουμε τις σκουριές με σμυριδόχαρτο, συρματόβουρτσα ή χονδρό ατσάλωμαλλο. Στη συνέχεια, αφαιρούμε τυχόν υπολείμματα από λάδια, λίπη και γράσο με white spirit ή THINNER 101 της DUROSTICK.

2. Εφαρμογή: Εφαρμόζουμε με το ενσωματωμένο πινέλο σε μία έως δύο επιστρώσεις, με διαφορά μίας ώρας μεταξύ τους. Σε μεγάλη επιφάνεια επιστρώνουμε με ρολό ή πινέλο.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιαλίδιο των 60ml, Κουτί των 200ml

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

150-200ml/m²/στρώση.

DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 20' Σε μορφή πλαστελίνης



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ-στόκος 2 συστατικών, σε μορφή πλαστελίνης. Συγκολλά, επισκευάζει και στεγανοποιεί όμοια και ανάμοια υλικά, όπως μέταλλα, ξύλα, μάρμαρα, μπετόν, γυαλί, fiberglass, κεραμικά, πορσελάνη κ.ά., πλην πολυαιθυλενίου και teflon. Έχει εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία και στα περισσότερα χημικά. Η εύχρηστη συσκευασία της, η εντυπωσιακή της δύναμη και η δυνατότητα να λιμαριστεί και να βαφεί, την καθιστούν απαραίτητη σε εκατοντάδες εφαρμογές. Κατατάσσεται στην κατηγορία R1T κατά EN 12004.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Άπειρες οι εφαρμογές της για αρκετές ειδικότητες τεχνιτών, καθώς και για όσους ασχολούνται με μαστορέματα. Ιδανική για συγκολλήσεις και σφραγίσεις στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή το σκάφος. Κλείνει οπές, ρωγμές, στεγανοποιεί διαρροές σε καλοριφέρ, δεξαμενές νερού και καυσίμων, κάρτερ, ψυγεία αυτοκινήτων, σκάφη αναψυχής, κάδους πλυντηρίων κ.ά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Αφαιρούμε σκόνες, λάδια, σκουριές ή σαθρά σημεία από την επιφάνεια. Κόβουμε όση ποσότητα υλικού χρειαζόμαστε και την πλάθουμε, έως ότου ομογενοποιηθεί πλήρως.

Την τοποθετούμε αμέσως στην επιφάνεια και εάν θέλουμε, λειανούμε με βρεγμένο δάχτυλο ή σφουγγάρι. Τα υπολείμματα καθαρίζονται με οινόπνευμα ή νερό, αμέσως μετά τη χρήση. Βάφεται ύστερα από 30 λεπτά. Το υπόλοιπο φυλάσσεται στη συσκευασία του.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

56gr (Πράσινο Ανοιχτό)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.



DUROFOAM CLEANER Αφρός καθαρισμού



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων που αφαιρεί λεκέδες εύκολα και γρήγορα. Απομακρύνει λίπη, λάδια, βρωμιές και δυσάρεστες οσμές, μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας ευχάριστο άρωμα καθαριότητας και φρεσκάδας.

Ζωντανεύει κάθε πολυκαρισμένη επιφάνεια από ύφασμα, πλαστικό, λάστιχο, χρώμο κ.ά., χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το DUROFOAM CLEANER είναι κατάλληλο για ταπεσαρίες αυτοκινήτων από ύφασμα, καθίσματα από ύφασμα, πατάκια, μοκέτες κλπ. Στο σπίτι ή το σκάφος παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού σε μοκέτες, χαλιά, σαλόνια από ύφασμα, ενώ αντιμετωπίζει αποτελεσματικά διαφόρων ειδών 'επίμονους' λεκέδες. Όλες οι υφασμάτινες επιφάνειες (πυκνής πλέξης), μετά τον καθαρισμό τους με DUROFOAM CLEANER, μπορούν να αδιαβροχοποιηθούν με NANO PROOF FABRIC DS-300 και να προστατευθούν από την απορρόφηση λεκέδων και ρύπων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Σκουπίστε το χαλί, τη μοκέτα ή τον καναπέ σας από ύφασμα με ηλεκτρική σκούπα, προσαρμόζοντας το κατάλλη-

λο εξάρτημα (ακροφύσιο). Ανακινήστε δυνατά και ψεκάστε τον αφρό ομοιόμορφα από απόσταση 25-30cm.

Αφήστε τον να δράσει για λίγο και καθαρίστε με ελαφρά βρεγμένο σφουγγάρι. Επαναλάβετε σε ιδιαίτερα βρώμικα σημεία. Συνιστάται προληπτικά τοπική εφαρμογή, ιδανικά σε 'αθέατο' σημείο, πριν την εφαρμογή του στο σύνολο της επιφάνειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400ml

NANO PROOF FABRIC DS-300

Αδιαβροχοποιητικό & ελαιοαπωθητικό υγρό εμπότισμού για υφάσματα



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό υγρό εμπότισμού υδατικής βάσης και υψηλής διεισδυτικότητας με βάση τη Νανοτεχνολογία. Δημιουργεί μία λεπτή, αόρατη ασπίδα προστασίας, μεγάλης αντοχής και διάρκειας. Απωθεί την υγρασία, χωρίς να αλλοιώνει την όψη και την υφή του υφάσματος. Διευκολύνει τον καθαρισμό με τη χρήση μόνο νερού, 'αποτρέποντας' τη φθορά από τη χρήση καθαριστικών. Αδιαβροχοποιεί τα περισσότερα συνθετικά και βαμβακερά πανιά πυκνής πλέξης, 'εμποδίζοντας' παράλληλα τη δημιουργία λιπαρών και άλλων λεκέδων από λάδι, κρασί, καφέ, ποτά κλπ.

Το NANO PROOF FABRIC DS-300 απωθεί τη βρωμιά, την καπνιά και τους ρύπους που εμποτίζουν τα υφάσματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Με το NANO PROOF FABRIC DS-300 προστατεύουμε εύκολα υφάσματα με πυκνή πλέξη, χαλιά, μοκέτες, κουρτίνες, καναπέδες, καθώς και ταπεσαρίες αυτοκινήτων από ύφασμα. Επίσης, **τεντόπανα, καρβόπανα**, αθλητικά υποδήματα, τσάντες και γενικά κάθε αντικείμενο, το οποίο χρησιμοποιεί ύφασμα στη δομή και σύνθεσή του.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1. Προετοιμασία επιφάνειας. Βαμβακερές και συνθετικές επιφάνειες, εφόσον χρειάζεται, καθαρίζονται άφοβα με το βιοδιασπώμενο καθαριστικό BIOCLEAR BIOMΗΧΑΝΙΚΟ με έναν απλό ψεκασμό ή με τον αφρό καθαρισμού DUROFOAM CLEANER της DUROSTICK.

2. Εφαρμογή: Το προϊόν εφαρμόζεται ως έχει, ψεκάζοντας ομοιόμορφα από απόσταση 10-15cm σε στεγνές επιφάνειες. Σε ιδιαίτερα απορροφητικά υφάσματα επαναλαμβάνουμε 10 λεπτά αργότερα από τον αρχικό ψεκασμό.

Για εσωτερική χρήση, θερμαίνουμε τις επιφάνειες με αερόθερμο ή πιστολάκι μαλλιών, έως ότου το ύφασμα στεγνώσει (για περίπου 10 λεπτά).

Για χρήση του προϊόντος σε εξωτερικές υφασμάτινες επιφάνειες, αρκεί η θερμότητα από τον ήλιο. Στις μεγαλύτερες συσκευασίες του (3,5lt και 18lt), εφαρμόζεται με τη χρήση χειροκίνητου ή ηλεκτρικού ψεκαστήρα.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500ml, Δοχείο 3,5lt, 18lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με τη φύση της επιφάνειας και την απορροφητικότητά της.

DUROSTICK RUST FREE Αντискωριακό και λιπαντικό



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Ραφινρισμένο λιπαντικό spray, υψηλής διεισδυτικότητας και αφυγραντικής ικανότητας, μεγάλης διάρκειας. Διαλύει τη σκουριά και λιπαίνει, επαναφέροντας σε πλήρη λειτουργία εργαλεία και μηχανισμούς, διασφαλίζοντας την προστασία τους από μελλοντική οξειδωση, χάρη στο αόρατο προστατευτικό φιλμ που δημιουργεί. Δρα και προληπτικά κατά της σκουριάς και διασφαλίζει καλή κίνηση σε μηχανικά μέρη, απωθώντας την υγρασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το DUROSTICK RUST FREE είναι κατάλληλο για το άμεσο ξεμπλοκάρισμα από διάβρωση και σκουριά, επαναφέροντας σε λειτουργία βίδες με παξιμάδια και μπουλόνια, συνδέσεις σω-

ληνώσεων, κάθε τύπου μεταλλικούς μηχανισμούς και εργαλεία. Βοηθά στο να αποσυναρμολογηθούν εύκολα όλα τα μπλοκαρισμένα από τη σκουριά στοιχεία, καθώς διεισδύει στις συνδέσεις και ελευθερώνει τα εξαρτήματα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

200ml, 400ml

Απομακρύνει την υγρασία από τα ηλεκτρολογικά μέρη των μηχανών. Είναι απαραίτητο για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Ανακινήστε καλά τη φιάλη και ψεκάστε πιέζοντας ελαφρά τη βαλβίδα. Σε δυσπρόσιτα σημεία, τοποθετήστε το ακροφύσιο προς τα πάνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.



DUROSTICK SILICONE SPRAY Σιλικονούχο λιπαντικό



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Καθαρό λιπαντικό που δεν σκληραίνει με την πάροδο του χρόνου. Διαθέτει υψηλές αδιαβροχοποιητικές και αντικολλητικές ιδιότητες. Ανθεκτικό στη θερμοκρασία, την οξειδωση και τη διάβρωση. Δεν μαγνητίζει τη σκόνη και δεν λεκιάζει. Διατηρεί τα ελαστικά μέρη σε καλή κατάσταση, ενώ δεν 'επιτρέπει' να παγώνουν, να ξεραίνονται και να φθείρονται.

Προλαμβάνει το κόλλημα, το μπλοκάρισμα και τα τριξίματα που προκαλούνται από την επιφανειακή τριβή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το DUROSTICK SILICONE SPRAY είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία συρόμενων ηλιοροφών αυτοκινήτου, ραγών καθισμάτων, ρούλων συρταριών κλπ.

Κατάλληλο ως αποκολλητικό καλουπιών, πλαστικών και μεταλλικών εξαρτημάτων.

Προστατεύει από την αλμύρα τα φουσκωτά σκάφη, καθώς και τα μπαλόνια των σκαφών. Αδιαβροχοποιεί επιφάνειες, όπως τεντόπανα, ομπρέλες, σκηνές και τέντες σκαφών από караβόπανο. Απομακρύνει την υγρασία και σχηματίζει μία υδαταπωθητική μεμβράνη σε ηλεκτρικές επαφές καλωδίων, ρελέ διακοπών, εξωλέμβιες μηχανές, καθώς και μηχανές αυτοκινήτων και δικύκλων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Ανακινήστε καλά τη φιάλη και ψεκάστε ομοιόμορφα σε επιφάνειες καθαρές από σκόνη, λάδια και ρύπους από απόσταση 20-30cm περίπου. Αφαιρέστε το υλικό που περισσεύει με μαλακό πανί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400ml

DUROSTICK SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΣΑΣ & ΡΕΤΣΙΝΙΟΥ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Καθαριστικό που εξαφανίζει εύκολα και γρήγορα λεκέδες από πίσσα και κολλημένα έντομα, με έναν απλό ψεκασμό. Ιδανικό για τη διάλυση και την αφαίρεση ρετσινιού από πεύκο και άλλα είδη κωνοφόρων, χωρίς να δημιουργεί αποχρωματισμούς ή θαμπάδες στις επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Είναι κατάλληλο για κάθε σημείο του αμαξώματος, ακόμη και για τροχούς, τζάμια και πλαστικά.

Αφαιρεί πίσσα από **μπαλόνια προστασίας σκαφών αναψυχής**, καθώς και από την ίσαλο γραμμή, όταν παραμένει ακίνητο το σκάφος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πιέστε ελαφρά τη βαλβίδα και ψεκάστε το σημείο που πρόκειται να καθαριστεί.

Σκουπίστε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα με βρεγμένο σφουγγάρι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.



Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

DUROSTICK D-26 Διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων & βερνικιών




ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών D-26 της DUROSTICK, είναι πλούσιο μείγμα ειδικών διαβρωτικών διαλυτών, ειδικά τροποποιημένων (δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο), ώστε να επιτυγχάνουν αποτελεσματικά την αφαίρεση παλαιών βαφών κάθε είδους. Δρα άμεσα και αφαιρεί βερνικοχρώματα και βερνίκια διαλύτου ή νερού, λάκες, χρώματα πολυουρεθανικά, εποξειδικά, νιτροκυτταρίνης και φούρνου, πλαστικά, ακρυλικά κ.ά. Είναι πυκνόρρευστο, με ελεγχόμενη ροή (gel).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το DUROSTICK D-26 αφαιρεί παλαιές ή νέες βαφές από μεταλλικές, ξύλινες και άλλες οικοδομικές επιφάνειες. Με ένα μόνο πέρασμα αφαιρεί χρώματα και βερνίκια με εξαιρετική ευκολία.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1. Προετοιμασία επιφάνειας: Απομακρύνετε σαθρά σημεία από την επιφάνεια (εάν υπάρχουν).

2. Εφαρμογή: Προστατεύστε τα χέρια σας με πλαστικά γάντια. Εφαρμόστε με πινέλο σε παχιά στρώση επάνω στις επιφάνειες. Αφήστε το να δράσει για 3-10 λεπτά (ανάλογα με το πάχος και τη φύση των χρωμάτων) και με τη χρήση σπάτουλας ή τριγωνικής ξύστρας, αφαιρέστε τα διαβρωμένα χρώματα. Εάν υπάρξουν υπολείμματα που δεν έχουν αποκολληθεί, επαναλάβετε τη διαδικασία. Στη συνέχεια, η επιφάνεια γυαλοχαρτάρεται, ασταρώνεται (εφόσον χρειάζεται) και τέλος βάφεται. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από +5°C έως +35°C. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, δεν αραιώνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο. Συνιστάται να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.

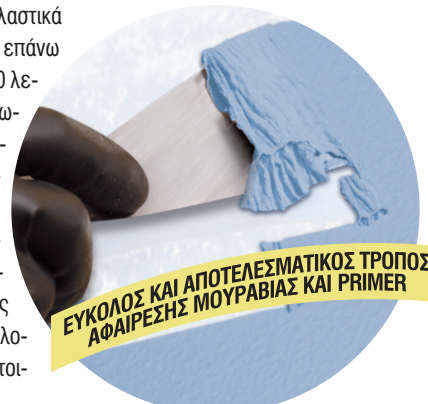

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΟΥΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ PRIMER

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

180ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250ml, 500ml, 1lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/2-4m², ανάλογα με τη φύση και το πάχος των στρώσεων των χρωμάτων που πρόκειται να αφαιρεθούν.

DUROSTICK WOOD CLEANER Καθαριστικό ξυλοκατασκευών και επίπλων κήπου



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Δραστικό υγρό καθαρισμού με εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα στους πόρους σκληρών ή μαλακών ξύλων. Αφαιρεί δύσκολους συσσωρευμένους λεκέδες από λάδια, άλατα κ.ά. Έτοιμο προς χρήση και εύκολο στην εφαρμογή, επαναφέρει στα ξύλα το φυσικό τους χρώμα, χωρίς να τα καταστρέφει.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το DUROSTICK WOOD CLEANER είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαριστικό για ξυλεία και έπιπλα κήπου και βεράντας (τραπέζια, καρέκλες, πάγκους), αλλά και πέργκολες, δάπεδα κήπου και πισίνας, **καταστρώματα σκαφών αναψυχής** και άλλες ξύλινες επιφάνειες (παλαιές πόρτες και παράθυρα) που πρέπει να καθαριστούν πριν την προστασία τους με TEAK OIL ή βερνίκια ξυλοπροστασίας της DUROSTICK. Εφαρμόζεται και σε τακτά χρονικά διαστήματα για συντήρηση κάθε (αβερνίκωτης) ξυλοκατασκευής.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: • Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. • Διαβρέξτε την επιφάνεια, ψεκάστε το καθαριστικό και αφήστε το να δράσει για 5 έως 10 λεπτά. • Με σφουγγάρι (για έπιπλα κήπου) ή με σκληρή βούρτσά (για πατώματα και deck), βουρτσώστε ομοιόμορφα, ακολουθώντας τα 'νερά' του ξύλου. • Ξεπλύνετε με νερό περίπου 10 λεπτά μετά την εφαρμογή. Για πολυκαιρισμένα ή πολύ βρώμικα ξύλα, επαναλάβετε τη

διαδικασία. • Αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες πριν την εφαρμογή του TEAK OIL ή άλλου βερνίκιού προστασίας (*).

(*) Η DUROSTICK μετά τον καθαρισμό με WOOD CLEANER προτείνει για την προστασία των ξυλοκατασκευών (πόρτες, παράθυρα, πέργκολες, στέγαστρα, φράχτες, κάγκελα μπαλκονιών και ταρατσών κ.ά.) την εφαρμογή του διάφανου συντηρητικού εμποτισμού DUROXYL WOOD Protection/Conditioner. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία, ιδιαίτερα από την έντονη ηλιοφάνεια σε εξωτερικές επιφάνειες, συνιστάται η εφαρμογή σε μία έως δύο επιστρώσεις DUROLAC (σατινέ ή γυαλιστερό) της DUROSTICK.

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500ml, Δοχείο 1,2lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/6-10m², ανάλογα με την επιφάνεια και την απορροφητικότητα του ξύλου.

DUROSTICK TEAK OIL Φυσικό λάδι συντήρησης & προστασίας ξύλου με κερί



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Φυσικό λάδι που περιέχει κερί, φυτικές και συνθετικές ρητίνες και φίλτρα UV. Η περιοδική του χρήση συντηρεί, φρεσκάρει και προσφέρει μοναδική ζωντάνια και λάμψη, αναδεικνύοντας τη φυσική όψη του ξύλου και αναβαθμίζοντας την αισθητική του. Προστατεύει τα ξύλα από την υγρασία, την αλμύρα και τον ήλιο. Είναι άχρωμο, 'επιτρέπει' στο ξύλο να 'αναπνέει' και δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το DUROSTICK TEAK OIL είναι κατάλληλο για τη συντήρηση και προστασία ξύλινων επίπλων κήπου και βεράντας, καθώς και **ξύλινων καταστρωμάτων σκαφών**. Εφαρμόζεται σε σκληρά κυρίως ξύλα όπως teak, μαόνι, ιρόκο, αλλά και κάθε γυμνό ξύλο εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1. Προετοιμασία επιφάνειας: Αφαιρούμε παλιά υπολείμματα με γυαλόχαρτο Νο80. Στη συνέχεια, λειαίνουμε με φιλό γυα-

λόχαρτο και απομακρύνουμε επιμελώς τη σκόνη. Αν τα ξύλα είναι λερωμένα από δύσκολους συσσωρευμένους λεκέδες, όπως λάδια, άλατα κ.ά., συνιστάται να προηγηθεί καθαρισμός τους με WOOD CLEANER της DUROSTICK, να τα ξεπλύνουμε με άφθονο νερό και να τα αφήσουμε να στεγνώσουν. Απομακρύνει όλους τους 'ενοχλητικούς' λεκέδες και επαναφέρει στα ξύλα το φυσικό τους χρώμα.

2. Εφαρμογή: Πριν από τη χρήση ανακινούμε καλά το TEAK OIL και αφού διαπιστώσουμε ότι τα ξύλα είναι στεγνά, εφαρμόζουμε σε μία έως δύο επιστρώσεις με πινέλο, χωρίς αραίωση και με διαφορά 5-8 ωρών μεταξύ τους, ή εφόσον έχει επέλθει σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Σκουπίζουμε το επιπλέον υλικό με στεγνό πανί, 5-10 λεπτά μετά από κάθε στρώση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της DUROSTICK ή με white spirit, αμέσως μετά τη χρήση τους.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 750ml, 2,5lt

ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 10-13m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου.

MARINER AQUA



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Διάφανο βερνίκι ξύλου, άοσμο, υδατοδιαλυτό με βάση συνδυασμό ακρυλικών και πολυουρεθανικών ρητινών. Ιδανικό για την προστασία και διακόσμηση ξυλοκατασκευών που εκτίθενται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην αλμύρα της θάλασσας. Περιέχει ισχυρά φίλτρα UV για την προστασία του βερνικιού και του ξύλου από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια. Είναι υδαταπωθητικό και ελαστικό, δεν 'σπάει', δεν ξεφλουδίζει και 'επιτρέπει' στο ξύλο να 'αναπνέει'. Τονίζει και προστατεύει τη φυσική ομορφιά όλων των τύπων ξύλου, αναδεικνύοντας τα 'νερά' τους, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μία γυαλιστερή, διαυγή και εξαιρετικά ανθεκτική υδαταπωθητική επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το υδατοδιαλυτό βερνίκι ξύλου MARINER AQUA είναι

κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε κάθε ξυλοκατασκευή όπου απαιτείται μόνιμη προστασία από την υγρασία και την έντονη ηλιοφάνεια, π.χ. σε πόρτες, παράθυρα, φράκτες, πέργολες, κάγκελα, σε μπαλκόνια και ταρατσες, υπόστεγα, έπιπλα κλπ. **Ιδανικό για ξύλινα μέρη σκαφών αναψυχής.**

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1. Προετοιμασία επιφάνειας: Η σωστή προετοιμασία διασφαλίζει το αρτιότερο αποτέλεσμα τόσο σε καινούρια όσο και σε παλαιά ξύλα. Απαραίτητη προϋπόθεση η υγρασία των ξύλων και της ατμόσφαιρας να είναι σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.

Νέες ξύλινες επιφάνειες: Πριν από την εφαρμογή του MARINER AQUA, οι επιφάνειες θα πρέπει να έχουν τριφτεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και να έχουν αφαιρεθεί καλά οι σκόνες. Όπου χρειάζεται, στοκάρουμε με ξυλόστοκο DUROWOOD της DUROSTICK.

Για τη διατήρηση της φυσικής απόχρωσης του ξύλου και για προστασία από ξυλοφάγα έντομα, μύκητες, μπλε κηλίδες και σήψη, αρκεί μία επίστρωση άχρωμου συντηρητικού εμποτισμού DUROXYL Aqua TOTAL

Γυαλιστερό υδατοδιαλυτό βερνίκι ξύλου βάσεως νερού

WOOD PROTECTION. Το ίδιο υλικό λειτουργεί και σαν αστάρι (για αλλαγή απόχρωσης ξύλου) για το έγχρωμο βερνίκι DUROXYL AQUA 11 αποχρώσεων. Ακολουθεί η εφαρμογή του MARINER AQUA, σε μία έως δύο επιστρώσεις.

Παλιές ξύλινες επιφάνειες (*): Εάν πρόκειται για απλή συντήρηση, αρκεί ένα απαλό τρίψιμο με γυαλόχαρτο και στη συνέχεια απομάκρυνση της σκόνης. Σε περίπτωση που τα παλαιά βερνίκια και οι ριπολίνες βρίσκονται σε κακή κατάσταση (σαθρά σημεία, ξεφλουδισμένα) πρέπει να αφαιρεθούν πλήρως με χονδρό - ψιλό γυαλόχαρτο με ή χωρίς τη χρήση του διαβρωτικού και αφαιρετικού χρωμάτων και βερνικιών D-26 της DUROSTICK. Στη συνέχεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως στην ενότητα 'Νέες ξύλινες επιφάνειες'.

(*): Αν τα ξύλα είναι λερωμένα από δύσκολους συσσωρευμένους λεκέδες, όπως λάδια, άλατα κ.ά., συνιστάται να προηγηθεί καθαρι-

σμός τους με WOOD CLEANER της DUROSTICK, να τα ξεπλύνουμε με άφθονο νερό και να τα αφήσουμε να στεγνώσουν.

2. Εφαρμογή: Το MARINER AQUA αραιώνεται έως 10% με καθαρό νερό. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless σε μία έως δύο επιστρώσεις, ανάλογα με την εφαρμογή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση τους με άφθονο νερό και στη συνέχεια με απορρυπαντικό.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 750ml, 2,5lt

ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 7-12m²/lt ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

NANO PROOF WOOD DS-350 Υδαταπωθητικό - αδιαβροχοποιητικό ξύλινων επιφανειών



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Υδαταπωθητικό, αδιαβροχοποιητικό προϊόν νανοτεχνολογίας, χωρίς διαλύτες. Η νανομοριακή του δομή, επιτρέπει τη βαθιά διείσδυση στα ξύλα, ανεξάρτητα από το είδος ή τη σκληρότητά τους. Δημιουργεί μία ισχυρή, αόρατη ασπίδα προστασίας που διασφαλίζει στις ξύλινες επιφάνειες, μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς προβλήματα από την UV ακτινοβολία και τη διαρκή υγρασία, σε αστικό, ορεινό ή ακόμη και **παραθαλάσσιο περιβάλλον**. Η τριβή, η κρούση και γενικότερα οι μηχανικές καταπονήσεις, δεν επηρεάζουν την ασπίδα προστασίας που παρέχει στις ξύλινες επιφάνειες, ενώ εφαρμογή του επιβραδύνει σημαντικά τη γήρανσή τους. Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, με αποτέλεσμα να μην ξεφλουδίζει και να μην γυαλίζει. Δεν απορροφά ρύπους γι' αυτό και δεν λεκιάζει ή κιτρινίζει. Άοσμο, υδατοδιαλυτό, αφήνει ανεπηρέαστη την όψη του ξύλου και του επιτρέπει να 'αναπνέει'.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το NANO PROOF WOOD DS-350 είναι κατάλληλο για την προστασία ξύλινων επιφανειών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται σε ξύλινες απορροφητικές επιφάνειες, όπως είναι τα έπιπλα κήπου, ξύλινα υπόστεγα και φράχτες, **καταστρώματα σκαφών αναψυχής**, αλλά και κάθε ξύλινο αντικείμενο που πρέπει να προστατευθεί από το νερό.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1. Προετοιμασία επιφάνειας: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνη, άλατα, λιπαρούς λεκέδες και κάθε σαθρό υλικό. **2. Εφαρμογή:** Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, ψεκασμό ή εμβάπτιση, σε μία ομοιόμορφη στρώση στο σύνολο της επιφάνειας. Μετά από 10-15 λε-

πτά, με καθαρό, νωπό και μαλακό πανί, αφαιρούμε το περίσσειμα του υλικού που δεν έχει απορροφηθεί.

Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες, ακολουθεί δεύτερη στρώση πριν να στεγνώσει η πρώτη. Βαμμένες, ή επιφάνειες που έχουν δεχθεί οποιουδήποτε είδους βερνίκι, είναι ακατάλληλες για την εφαρμογή του, γιατί το φιλμ που έχει δημιουργηθεί στην επιφάνειά τους δεν επιτρέπει τη διείσδυση του προϊόντος. Σε περίπτωση που προχωρήσουμε στην αδιαβροχοποίησή τους, θα πρέπει να απομακρύνουμε επιμελώς το παλιό βερνίκι ή βαφή με γυαλόχαρτο. Επιφάνειες που έχουν αδιαβροχοποιηθεί με NANO PROOF WOOD DS-350, μετά από 24 ώρες, μπορούν να υποδεχθούν συστήματα ξυλοπροστασίας διαλύτου, όπως είναι το έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού DUROXYL σε συνδυασμό με βερνίκι για την προστασία και διακόσμηση του ξύλου DUROLAC ή MARINER, αλλά και συστήματα ξυλοπροστασίας νερού όπως είναι η αντίστοιχη σειρά AQUA της DUROSTICK.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 750ml, 2,5lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/6-8m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της ξύλινης επιφάνειας.

DUROSTICK AUTOFLOW Αντιψυκτικό παντός καιρού



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Υψηλής ποιότητας αντιψυκτικό υγρό, με ιδιαίτερη αντιψυκτική ικανότητα έως -18 °C και αντίστοιχη αντιθερμική έως +105 °C. Διασφαλίζει αντιπαγετική, αντιθερμική και αντισκωριακή προστασία σε οποιοδήποτε κλειστό κύκλωμα ψύξης - θέρμανσης, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Επίσης, είναι σχεδιασμένο για να παρέχει εξαιρετικά υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία σε όλα τα μέταλλα. Έτσι, είναι ιδανικό για κάθε κύκλωμα υδρόψυκτου κινητήρα, ανεξάρτητα από τον τύπο μετάλλου του ψυγείου ή των σωληνώσεων (σίδηρος, χαλκός, αλουμίνιο κλπ.).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Προστατεύει το ψυγείο της μηχανής του αυτοκινήτου, πετρελαιομηχανές, **μηχανές σκαφών**, καθώς και τους ηλιακούς

θερμοσίφωνες από το ψύχος ή τον βρασμό, τη διάβρωση, τα άλατα και τη σκουριά.

Προστατεύει σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα από τη γαλβανική διάβρωση. Δεν επηρεάζει τα λάστιχα και τα κολάρια. Προστατεύει από την υπερθέρμανση που προκαλείται από τις καθαλατώσεις. Ελαχιστοποιεί τις αποθέσεις μεταλλικών οξειδίων. Μειώνει το κόστος καθαρισμού και συντήρησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υδρόψυκτοι κινητήρες:

Αφού αδειάσετε το ψυγείο, ξεπλύνετε το με νερό και γεμίστε το με AUTOFLOW χωρίς αραίωση.

Στη συνέχεια, κάντε εκκίνηση του κινητήρα ώστε να κυκλοφορήσει το AUTOFLOW στο κύκλωμα και, αν χρειάζεται, συμπληρώστε την απαραίτητη ποσότητα.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 1lt, 4lt

DUROSTICK dB BLOCK Πολυχρηστική πάστα



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Καινοτόμο προϊόν με 6 μοναδικές ιδιότητες: Αντιρρηγματικό, Αντικραδαστικό, Θερμομονωτικό, Ηχομονωτικό, Συγκολλητικό & Στεγανωτικό επίχρισμα. Σε μορφή πάστας, με υψηλή πρόσφυση σε κάθε τύπο επιφάνειας, χωρίς τη χρήση ασταριού. Η καινοτόμος σύνθεσή του, εμπεριέχει ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες, καθώς και μείγμα καουτσούκ τύπου Buna-s.

Παρέχει υψηλή ηχομονωτική ικανότητα απορρόφησης αερόφερτων και κτυπογενών θορύβων που προέρχονται από το εξωτερικό ή το εσωτερικό περιβάλλον, περιορίζοντας τη μετάδοση ενοχλητικών θορύβων από 50% έως και 70%.

Η μοναδικότητά του, εστιάζεται στην παστώδη μορφή του, που διασφαλίζει εξαιρετική εργασιμότητα και δυνατότητα εφαρμογής ακόμη και στα πλέον δυσπρόσιτα σημεία. Απαιτείται μικρή αναλογία βάρους και πάχους ως προς την καλυπτόμενη επιφάνεια, ενώ πέραν της ηχοπροστασίας, στεγανοποιεί και θερμομονώνει.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το dB BLOCK της DUROSTICK είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικές και εξωτερικές, κάθετες ή οριζόντιες επι-

φάνειες από σοβά ή μπετόν, συστήματα ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες ή τσιμεντοσανίδες, ξύλινες επιφάνειες και ξυλοκατασκευές από **κόντρα πλακέ θαλάσσης**, OSB κ.ά., μεταλλικές επιφάνειες και σιδηροκατασκευές, λαμαρίνες, πάνελ αλουμινίου, πολυεστέρα, πλαστικό, σωλήνες PVC και πλήθος άλλων υλικών.

Αποτελεσματικό σε περιπτώσεις μετάδοσης ήχων, αλλά και ως μονωτικό και στεγανοποιητικό εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού, σπιράλ αεραγωγών. Ανθεκτικό στον χρόνο, τη χρήση και την υγρασία, σε αντίθεση με άλλα συστήματα προστασίας που λόγω της απορρόφησης υγρασίας μειώνονται οι θερμομονωτικές τους ιδιότητες.

Προσφύεται άριστα και **διασφαλίζει ηχομόνωση σε όλους τους εσωτερικούς χώρους σκαφών ή πλοίων, από τον παφλασμό των κυμάτων**, ο οποίος διαπερνά και αναπαράγεται κατά μήκος του σκάφους, μειώνοντας τον ήχο κατά το ήμισυ. Συνδυάζεται και συγκολλά κάθε τύπου αφρώδη ηχοαπορροφητικά φύλλα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 3kg, 10kg, 15kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,1kg/m²/mm πάχους στρώσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1. Προετοιμασία επιφάνειας: Τα υποστρώματα/επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι σταθερά, καθαρά, απαλλαγμένα από σαθρά σημεία, σκόνες και λάδια, προκειμένου να υποδεχθούν ομαλά το dB BLOCK της DUROSTICK. Οι χαλύβδινες άβαφες επιφάνειες, προετοιμάζονται με το κατάλληλο αστάρι.

2. Εφαρμογή: Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση και εφαρμόζεται με μεταλλική οδοντωτή σπάτουλα 4-6mm για πάχος στρώσης έως 2-3mm. Λειάνεται με την ίδια σπάτουλα από την ίσια της πλευρά και αποδίδει ικανοποιητικά επίπεδη επιφάνεια. Σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού, εφαρμόζεται με φαρδύ πινέλο ή πατρόγκα, σε μία ή 2 ισόπαχες στρώσεις με διαφορά 5-7 ωρών μεταξύ τους, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία). Για καλύτερη εργασιμότητα, ανάλογα με την εφαρμογή, μπορείτε να το αραιώσετε έως και 5% με νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Εργαλεία και χέρια, καθαρίζονται με χλιαρό νερό και σαπούνι.



**DURO
STICK**

...γνωρίστε το dB Block!

Αντιρηγματικό
Αντικραδασμικό
Στεγανωτικό
Θερμομονωτικό
Συγκολλητικό
Ηχομονωτικό

6 σε 1



Μάθετε περισσότερα!



dB BLOCK





www.durostick.gr



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
210 55 16 500

Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-17:00

technical@durostick.gr



DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΜΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 193 00, Τ: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, F: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, 570 22, Τ: 2310 795 797, 2310 797 365, F: 2310 797 367

E: info@durostick.gr

